



Halter Typ H

Befestigungselement für Unterkonstruktion
ohne Dämpferelement

Fastener type H

fastener for underconstruction
without damper element

Gewindestift mit Ringschneide

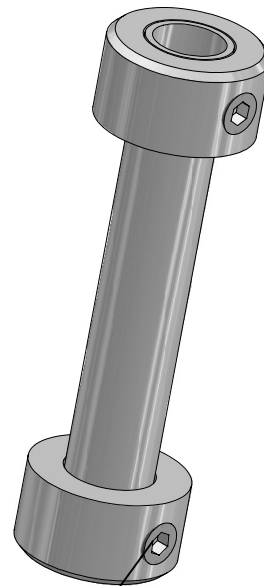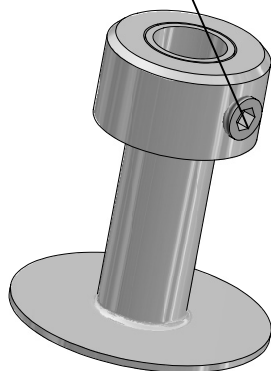

threaded pin with tin cup

Umfangreiches Standardprogramm,
andere Abmessungen auf Anfrage

Material: Stahl, galvanisch verzinkt,
andere Materialien auf Anfrage

Vorteile:

- kurze Montagezeit
- großer Distanzausgleich
- kann in allen Positionen eingebaut werden
- feuersichere Konstruktion
- max. zulässige Belastung = 250 N/Halter

extensive standard program,
different dimensions on request

material: galvanised steel,
other material on request

advantages:

- short assembly time
- high distance balance
- installable in all positions
- fire-resistant
- max. permissible load = 250 N/Halter